

A680 - V.GB

DESCRIPCIÓN

Inodoro inteligente de estilo japonés con tanque integrado que redefine la higiene y el confort. Equipado con automatización touchless (mando a distancia, sensor de proximidad y pulsador de pie), descarga automática y más de 15 funciones avanzadas para una experiencia diferente.




FUNCIONES

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|  | Sensor de apertura automático |  | Limpieza zona posterior |  | Limpieza zona anterior |
|  | Pulsador de pie |  | Secado con aire |  | Boquilla autolimpieza |
|  | Luz nocturna con un solo toque |  | Apertura y cierre de cubierta automático |  | Ajuste temperatura de agua y aire |
|  | Asiento calefactado |  | Función masaje |  | Pantalla digital LCD |
|  | Vaciado sistema automático |  | Ajuste de la presión en la boquilla de limpieza |  | Control de voz en inglés |

MEDIDAS:
690 x 395 x 490mm
(largo x ancho x alto)

INCLUYE:
Llave de paso, junta de acople y mando a distancia

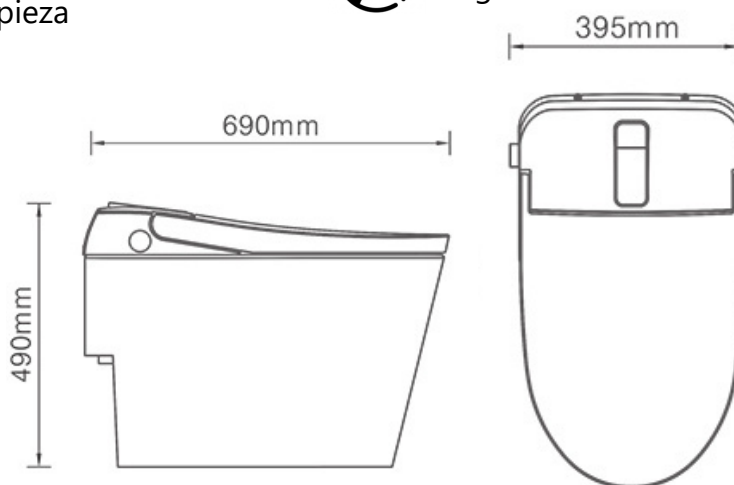

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Inodoro inteligente
Tensión nominal	220-240V
Frecuencia nominal	40-60 Hz
Potencia nominal	1150W
Nivel de eficiencia del agua	Nivel 2
Doble descarga	4.5/3L
Suministro de agua -Presión	0,18 - 0,5MPa

Temperatura de agua caliente	4 niveles (40°)
Temperatura de aire caliente	4 niveles (60°)
Calefacción	4 niveles (40°)
Temperatura ambiente	5 - 40°
Calentamiento por agua caliente	Calefacción instantánea
Impermeabilidad	IPX4
Temperatura agua	1 - 35°

Presión de agua mínima	0,14 MPa, y el caudal mínimo de agua debe ser de 20L/Min
Códigos / normas	IEC / EN 60335-1 IEC / EN 60335 - 2 - 84 AS / NZA60335.2.84

Condición de prueba del valor de potencia: Presión del agua: 0.2MPa,

Temperatura del agua de entrada: 15°C, Flujo de agua: 600ml/min.

Temperatura máxima del agua suministrada por el producto para la higiene: 42°C

No se emitirán avisos adicionales por cambios en las especificaciones técnicas derivados de mejoras del producto o actualizaciones técnicas. Las especificaciones finales estarán sujetas al producto final.