

# A680



## DESCRIPCIÓN

Inodoro inteligente de estilo japonés con tanque integrado que redefine la higiene y el confort. Equipado con automatización touchless (mando a distancia, sensor de proximidad y pulsador de pie), descarga automática y más de 15 funciones avanzadas para una experiencia diferente.



## FUNCIONES



Apertura automática de cubierta



Pulsador de pie



Luz nocturna con un solo toque



Asiento calefactado



Vaciado sistema automático



Limpieza zona posterior / anterior



Secador



Apertura y cierre de asiento - cubierta



Función masaje



Ajuste de la presión en la boquilla de limpieza



Posición de boquilla de lavado



Autolimpieza de Boquilla



Esterilización UV



Pantalla digital LCD





Ajuste temperatura de agua y aire

### MEDIDAS:

680x 395x475mm  
(largo x ancho x alto)

### INCLUYE:

Llave de paso, junta de acople y mando a distancia

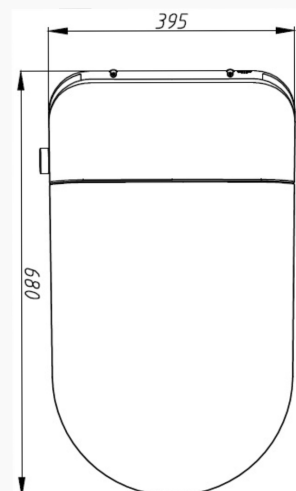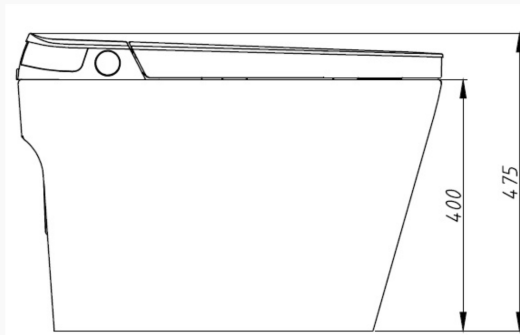

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Nombre del producto</b>          | Inodoro inteligente |
| <b>Tensión nominal</b>              | 220-240V            |
| <b>Frecuencia nominal</b>           | 40-60 Hz            |
| <b>Potencia nominal</b>             | 1150W               |
| <b>Nivel de eficiencia del agua</b> | Nivel 2             |
| <b>Doble descarga</b>               | 4.5/3L              |
| <b>Suministro de agua -Presión</b>  | 0,18 - 0,5MPa       |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Temperatura de agua caliente</b>    | 4 niveles (40°)         |
| <b>Temperatura de aire caliente</b>    | 4 niveles (60°)         |
| <b>Calefacción</b>                     | 4 niveles (40°)         |
| <b>Temperatura ambiente</b>            | 5 - 40°                 |
| <b>Calentamiento por agua caliente</b> | Calefacción instantánea |
| <b>Impermeabilidad</b>                 | IPX4                    |
| <b>Temperatura agua</b>                | 1 - 35°                 |

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Presión de agua mínima</b> | 0,14 MPa, y el caudal mínimo de agua debe ser de 20L/Min    |
| <b>Códigos / normas</b>       | IEC / EN 60335-1 IEC / EN 60335 - 2 - 84 AS / NZA60335.2.84 |

Condición de prueba del valor de potencia: Presión del agua: 0.2MPa,

Temperatura del agua de entrada: 15°C, Flujo de agua: 600ml/min.

Temperatura máxima del agua suministrada por el producto para la higiene: 42°C

No se emitirán avisos adicionales por cambios en las especificaciones técnicas derivados de mejoras del producto o actualizaciones técnicas. Las especificaciones finales estarán sujetas al producto final.