

A715

VOGO®
SMART EVOLUTION

DESCRIPCIÓN

Inodoro inteligente de estilo japonés con tanque integrado que redefine la higiene y el confort. Equipado con automatización touchless (mando a distancia, sensor de proximidad y pulsador de pie), descarga automática y más de 15 funciones avanzadas para una experiencia diferente.



FUNCIONES

- Sensor de proximidad
- Pulsador de pie
- Luz nocturna con un solo toque
- Asiento calefactado
- Vaciado sistema automático

- Limpieza zona posterior
- Secado con aire
- Apertura y cierre de cubierta automático
- Función masaje
- Ajuste de la presión en la boquilla de limpieza


- Limpieza zona anterior
- Boquilla autolimpieza
- Ajuste temperatura de agua y aire
- Pantalla digital LCD
- Esterilización UV
- Cajón lateral para ambientador

MEDIDAS:

684 x 390 x 473mm
(largo x ancho x alto)

INCLUYE:

Llave de paso, junta de acople y mando a distancia

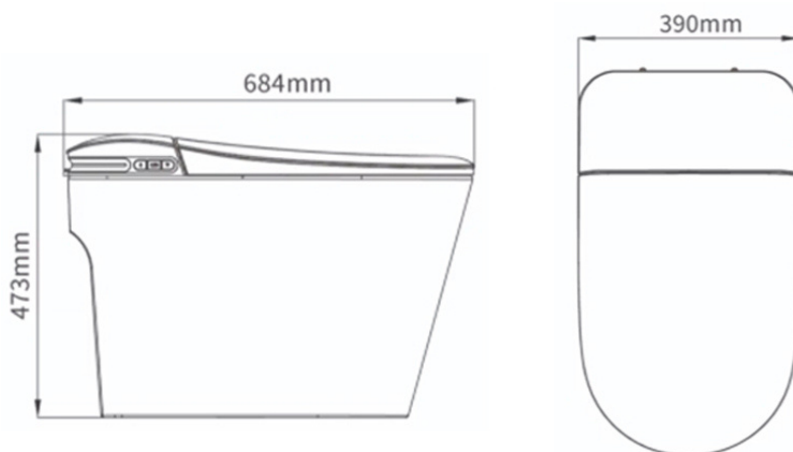

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Inodoro inteligente
Tensión nominal	220-240V
Frecuencia nominal	40-60 Hz
Potencia nominal	1150W
Nivel de eficiencia del agua	Nivel 2
Doble descarga	4.5/3L
Suministro de agua -Presión	0,18 - 0,5MPa

Temperatura de agua caliente	4 niveles (40°)
Temperatura de aire caliente	4 niveles (60°)
Calefacción	4 niveles (40°)
Temperatura ambiente	5 - 40°
Calentamiento por agua caliente	Calefacción instantánea
Impermeabilidad	IPX4
Temperatura agua	1 - 35°

Presión de agua mínima	0,14 MPa, y el caudal mínimo de agua debe ser de 20L/Min
Códigos / normas	IEC / EN 60335-1 IEC / EN 60335 - 2 - 84 AS / NZA60335.2.84

Condición de prueba del valor de potencia: Presión del agua: 0.2MPa,

Temperatura del agua de entrada: 15°C, Flujo de agua: 600ml/min.

Temperatura máxima del agua suministrada por el producto para la higiene: 42°C

No se emitirán avisos adicionales por cambios en las especificaciones técnicas derivados de mejoras del producto o actualizaciones técnicas. Las especificaciones finales estarán sujetas al producto final.