

W230

VOGO®
SMART EVOLUTION



DESCRIPCIÓN

Inodoro suspendido de estilo japonés con cisterna empotrada y bastidor regulable en altura. Incorpora funciones de lavado con agua y secado por aire, además de control mediante mando a distancia, rueda lateral y sensor de pie para la apertura y cierre automáticos.



FUNCIONES


- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------|
|  | Sensor de apertura automático |  | Limpieza zona posterior |  | Limpieza zona anterior |
|  | Sensor de pie |  | Secado con aire |  | Boquilla autolimpieza |
|  | Luz nocturna con un solo toque |  | Apertura y cierre de asiento |  | Perilla inteligente |
|  | Modo ECO |  | Función masaje |  | Asiento calefactado |
|  | Pantalla digital LCD |  | Ajuste de la presión en la boquilla de limpieza |  | Auto cierre suave |

MEDIDAS:

601x 381x407mm
(largo x ancho x alto)

INCLUYE:

Bastidor, tubería,
mando a distancia,
tornillería.

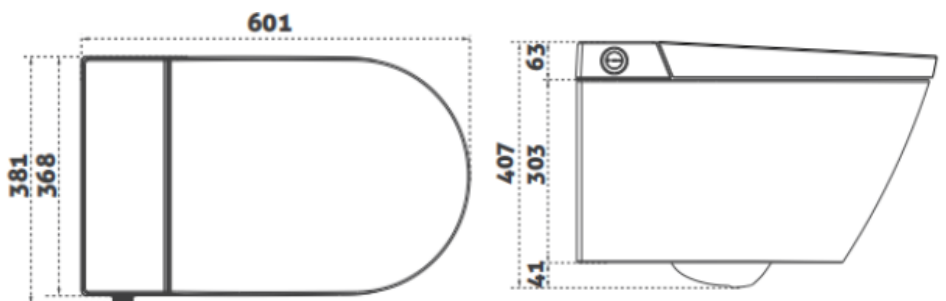

Voltaje nominal	220 - 240V
Frecuencia nominal	50Hz
Energía nominal	1150W (15°C +- 1 Temperatura del agua)
Longitud de cable	1,5m
Modo de abastecimiento de agua	Directamente conectado al canal
Temperatura ambiente	Sobre 3°C a 40°C
Suministro de agua ambiente	Sobre 3°C a 35°C
Presión de agua	0.12MPa-0.8MPa
Temperatura de agua caliente	Cuatro grados (Temperatura hasta 40°C)
Volumen de pulverización: Limpieza	Sobre 0.4 a 0.7 L/min
Calentador de agua	1600W
Seguridad	Sensor de temperatura, fusible de temperatura, puente de temperatura, caudalímetro
Velocidad del aire	>4m/s
Temperatura del aire	Cuatro grados (Temperatura hasta 50°C)
Calentador de secado	200W
Dispositivos de seguridad	Interruptor metálico de doble hoja, fusible de temperatura
Niveles temperatura asiento	Cuatro grados (Temperatura hasta 40°C)
Temperatura de asiento	45W
Dispositivos de seguridad	Sensor de temperatura, fusible de temperatura
Estructura del interruptor	Amortiguador de asiento