

W270

VOGO®
SMART EVOLUTION

DESCRIPCIÓN

Inodoro suspendido de inspiración japonesa con tanque integrado, diseñado para ofrecer el máximo confort e higiene. Incorpora un avanzado sistema de cuidado personal con chorro de agua, espuma antisalpicaduras y secado con aire caliente. Dispone de control mediante mando a distancia, rueda lateral y sensor de pie para la apertura y cierre automáticos. Además, integra hasta 15 funciones adicionales que elevan la experiencia de uso diferente



BASTIDOR

Estructura de soporte empotrada para inodoro suspendido, anclada a la pared.

FUNCIONES

Sensor de apertura automático

Sensor de pie

Luz nocturna con un solo toque

Espuma antisalpicaduras

Vaciado sistema automático

Control por voz en inglés

Limpieza zona posterior

Secado con aire

Apertura y cierre de cubierta automático

Función masaje

Ajuste de la presión en la boquilla de limpieza

Limpieza zona anterior

Boquilla autolimpieza

Esterilización UV

Asiento calefactado

Ajuste temperatura de agua y aire

MEDIDAS:



Inodoro: 520 x 400 x 355mm

Bastidor: 400 x 40 x 325mm

(largo x ancho x alto(regulable))

INCLUYE:

Incluye mando a distancia, bastidor, tubería de conexión a pared, llave de escuadra y tornillería de instalación.

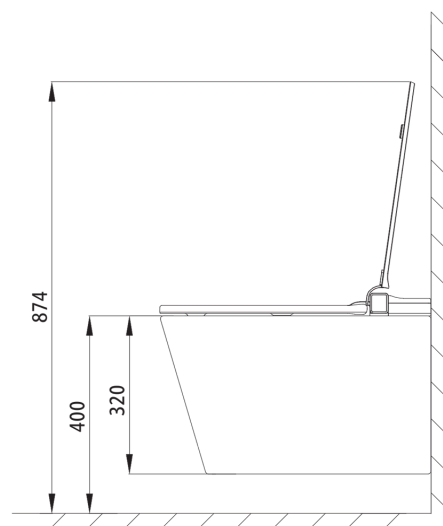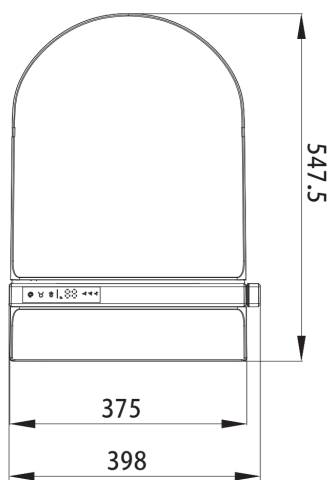

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Vogo W270	Esterilización UV	SI
Voltaje nominal	110/220V 50/60Hz	Temperatura de aire caliente	4 niveles (55°)
Potencia nominal/ Potencia de entrada máxima	1050W/1700W	Lavado del cuerpo	0.08MPa~0.75MPa
Temperatura del agua	3°C~40°C/4°C~35°C	Limpiar el inodoro	5 - 40°
Presión de agua ajuste	3 ajustes de grado, 450ml~650ml	Calentamiento por agua caliente	Calefacción instantánea
Ajuste de posición	5 ajustes de grado	Impermeabilidad	IPX4
Perilla	Lavado/Seca/ Enjuague/Ajustes de funciones	Luz ambiental	Blanca, se puede encender/apagar
Calentamiento y seguridad del asiento	50W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama		
Temperatura de la superficie	Temperatura normal/bajo grado/media alto, temperatura normal ~ 41°C		

No se emitirán avisos adicionales por cambios en las especificaciones técnicas derivados de mejoras del producto o actualizaciones técnicas. Las especificaciones finales estarán sujetas al producto final.