

W390

V O G O[®]
SMART EVOLUTION




DESCRIPCIÓN

Inodoro suspendido de estilo japonés con tanque integrado. Equipado con automatización touchless (mando a distancia, sensor de proximidad y sensor de pie), descarga automática y más de 15 funciones avanzadas para una experiencia diferente.



BASTIDOR

Estructura para el soporte del inodoro suspendido.



in-tank

Depósito integrado en el inodoro.

FUNCIONES



Sensor de proximidad



Sensor de pie



Luz nocturna con un solo toque



Espuma antisalpicaduras



Vaciado sistema automático



Control por voz en inglés



Limpieza zona posterior



Secado con aire



Apertura y cierre de cubierta automático



Función masaje



Ajuste de la presión en la boquilla de limpieza



Limpieza zona anterior



Boquilla autolimpiable



Esterilización UV



Asiento calefactado





Ajuste temperatura de agua y aire

MEDIDAS:

548x 375x365mm
(largo x ancho x alto)

INCLUYE:

Bastidor, tubería, mando a distancia, tornillería.

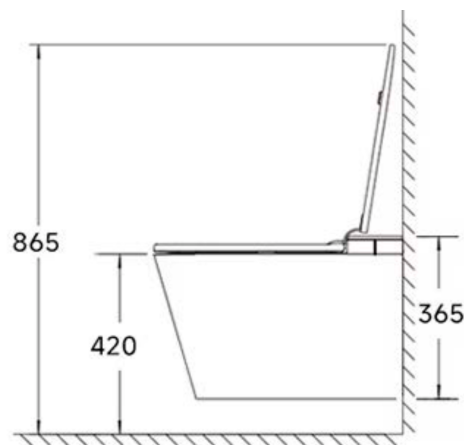

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad principal	Voltaje nominal	220V~/50Hz
	Potencia nominal	1050W
	Impermeabilidad	IPX4
	Longitud del cable de alimentación	Aproximadamente 1.5 m
Inodoro	Volumen de flushing	5.0 L
	Modo de flushing	chorro sifónico
	Diámetro exterior de la salida	≤ 3.1 pulgadas (≤ 80 mm)
	Método de drenaje	Sifón en P
	Rango de presión de agua	Presión de agua mínima 0.08MPa, presión máxima de agua presión 0.75 MPa
Limpieza dispositivo	Modo de calefacción	Instantáneo
	Potencia de calefacción	1600W
	Temperatura del agua	Ajuste de 4 niveles
	Presión de agua	Ajuste de 3 niveles
	Modo de limpieza	Lavado trasero / lavado oscilante, Lavado frontal / lavado oscilante
	Posición de la boquilla	Ajuste de 5 niveles
	Presión de agua protector	Dispositivo de mantenimiento de presión, presión automática dispositivo de alivio
	Dispositivo anti incrustaciones	Limpieza automática de la boquilla, Dispositivo anti-retorno, Dispositivo anti sifón, Dispositivo de filtrado
	Dispositivo de seguridad	Fuse térmico, protección a tierra, termostato, Sensor de temperatura del agua, Sobrecalentamiento protección.
Desodorización	Método de desodorización	Sin fotocátalisis
Secado dispositivo	Temperatura del aire caliente	Ajuste de 4 niveles
	Potencia de calefacción	230W
	Dispositivo de seguridad	Magnetotermينو, Termostato, Sensor de temperatura de viento

No se emitirán avisos adicionales por cambios en las especificaciones técnicas derivados de mejoras del producto o actualizaciones técnicas. Las especificaciones finales estarán sujetas al producto final.