

ESPEJOS

MODELO VR1280

V O G O[®]
SMART EVOLUTION



DESCRIPCIÓN

Los espejos inteligentes para baño con pantalla táctil y revestimiento anti-huellas, presentan un diseño delicado y minimalista con solo 2cm de tapa trasera plana. Comprar espejos inteligentes al mejor precio es mucho más fácil de lo que piensas. Pantalla 10'1"

FUNCIONES



Tiempo



Fecha y hora



Calendario



App Salud



Antivaho



Descarga de app



Video y música



Luz led



Noticias



Sonido envolvente



Antihuellas



Amazon



Spotify



Báscula Biométrica



Sensor de piel

MEDIDAS:

80 x 120 x 3 cm (largo x ancho x alto)

Peso neto: 16,5kg

INSTALACIÓN:

Colgado en pared


Báscula y sensor de piel (opcional)

SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN:

Sistema Operativo: Android 11

RAM: 2GB MEMORIA: 16GB

Certificado: CE-ISO9001

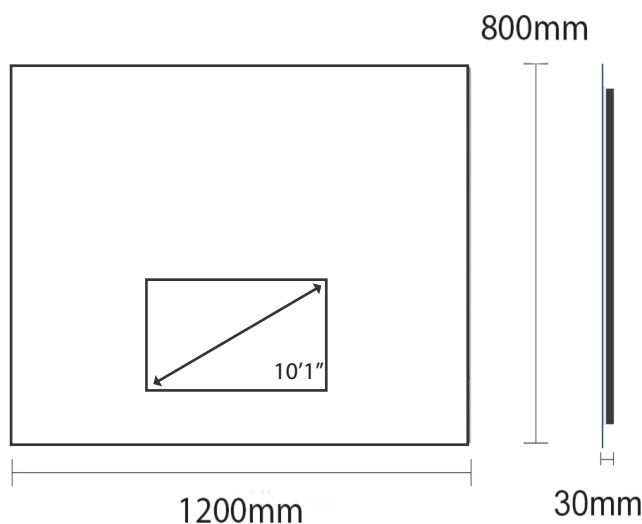

Producto		Espejo con pantalla táctil		LED	Lateral
Modelo		VR	Color	Chapa negra + Marco plateado + Espejo frontal plateado	
Material estructural	Cubierta de vidrio espejo plateado + placa de acero laminado en frío de 1.0T con gancho negro + lámpara de PVC gris oscuro con soporte + cubierta trasera negra de acero laminado en frío de 1.0T con recubrimiento de protección ambiental.				
Pantalla LCD	Retroiluminación lateral tipo LED, resolución: 1280*800, ángulo de visión completo, brillo de 280 cd/m².				
Pantalla táctil	Cubierta de espejo con pulverización láser, G+G, pantalla táctil capacitiva de 10 puntos reales.				
Configuración principal	CPU	Quad-core Cortex A55; hasta 2.0 GHz			
	GPU	PowerVR GE8300			
	RAM	2GB			
	Almacenamiento	16GB			
	Conectividad inalámbrica	Integrado IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 BLE integrado			
	OS	Android 11			
Interfaz	I/O	Enchufe Torx AC *1 unidad, RJ45 *1 unidad.			
ON/OFF	Interruptor de sistema con botón táctil (modo de toque, mantenga presionado 2 segundos para encender, luego mantenga presionado 3 segundos para apagar) *1 unidad.				
Fuente de alimentación	AC100V~240V				
Condiciones de operación	Temperatura de funcionamiento: 0°C-60°C, humedad relativa 20%-80%				
	Temperatura de almacenamiento: -20°C a 80°C				
Altavoces	Sistema de altavoces de alta fidelidad de 8Ω 3W *2, con salida trasera de sonido.				
Consumo de energía	Potencia nominal: ≤30W				
	Potencia en espera: ≤4W (sin encender la luz ambiental).				
Accesorios	Soporte de pared y tornillería. Cable de conexión. Instrucciones de instalación.				