

ESPEJOS

MODELO V30

V O G O[®]
SMART EVOLUTION



DESCRIPCIÓN

Espejo horizontal V30 para baño con iluminación frontal graduable y pantalla táctil de 21,5" con revestimiento anti-huellas. Su diseño simple y minimalista junto con la funcionalidad de su pantalla para reproducir videos permite que se pueda integrar en espacios del hogar.

FUNCIONES



Tiempo



Fecha y hora



Calendario



App Salud



Antivaho



Descarga de app



Video y música



Luz LED



Noticias



Sonido envolvente



Antihuellas



Amazon



Spotify



Báscula Biométrica



Sensor de piel

MEDIDAS:

70 x 90 x 2 cm (largo x ancho x alto)

Peso neto: 14,4kg

INSTALACIÓN:

Colgado en pared


Báscula y sensor de piel (opcional)

SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN:

Sistema Operativo: Android 7.1.2

RAM: 2GB MEMORIA: 8GB

Certificado: CE/FCC/CCC/ISO9001

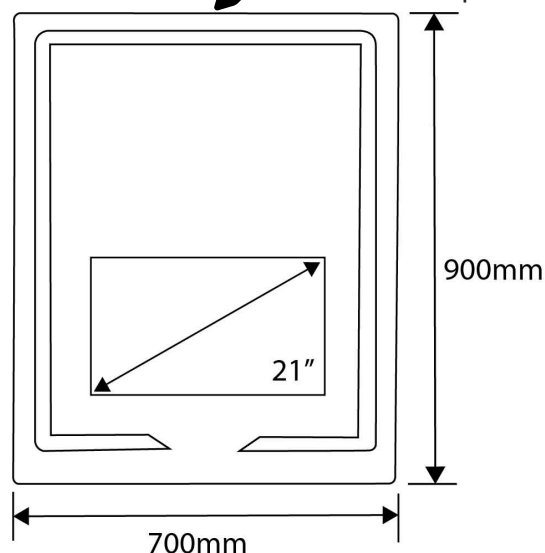

Producto		Espejo con pantalla tactil		LED	Frontal
Modelo		V	Color	Chapa negra + Marco plateado + Espejo frontal plateado	
Materiales estructurales	Marco de aluminio anodizado en plata 6063 + acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo verde y cubierta trasera negra + acero galvanizado de 1,0 mm				
LCD	21.5 pulgadas, retroiluminación LED frontal, resolución: 1920*1080, vista completa, luminancia 250 cd/m² (luminación frontal de la pantalla).				
Configuración de la placa base	Pantalla de 21,5 pulgadas, resolución: 1920*1080, vista completa, iluminación 250 cd/m².				
	CPU	Quad-core Cortex A55; hasta 2.0 GHz			
	GPU	Mali-G52			
	NPU	1 TOPS			
	Memoria	3GB			
	Almacenamiento	32GB			
	WIFI	WiFi de doble banda IEEE802.11 b/g/n a/ac, Bluetooth 4.2 BLE integrado.			
Interfaz	OS	Android 11			
Conexiones	I/O	1 puerto USB tipo A; 1 puerto RJ45; 1 enchufe AC.			
Luz LED	Luz de ambiente; regulación cromática; temperatura de color 3500-6000K.				
Fuente de alimentación	AC100-240V 50Hz/60Hz				
Humedad	Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C, humedad relativa 20%-80%.				
	Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C.				
Altavoces	8Ω 5W x 2 Hi-Fi, salida trasera.				
Consumo de energía	En espera: ≤0.5W, en funcionamiento: ≤60W.				
Accesorios	Soporte de pared y tornillería. Cable de conexión. Instrucciones de instalación.				